

VÁLVULA DE ALIVIO ROMPE VACIO EN EMPACK



Descripción

La Válvula de Alivio Rompe Vacío en EMPACK es un dispositivo especialmente diseñado y fabricado para la protección de tanques atmosféricos que contienen fluidos altamente corrosivos como el Ácido Clorhídrico.

La Válvula es capaz de aliviar presión positiva y negativa, garantizando la capacidad requerida, según API 2000.

Tamaño: 2".*

Set alivio: 2 Psig.*


Set vacío: 0.0875 Psig.

Conexión: Bridada.*

Temperatura: -20° C -70° C.*

**Disponible en diferentes tamaños y condiciones de operación que varían según su aplicación. Para mayor información contactenos: mercadeo@tecvalsas.com*


Dimensiones

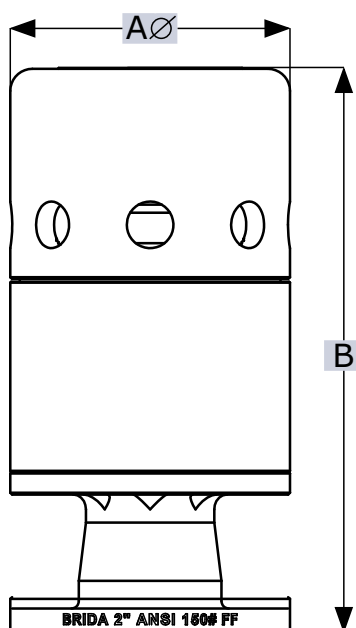

Item	Dimensiones	
	mm	in
A	152,4	6


Item	Dimensiones	
	mm	in
B	313	12.3

Materiales de Construcción

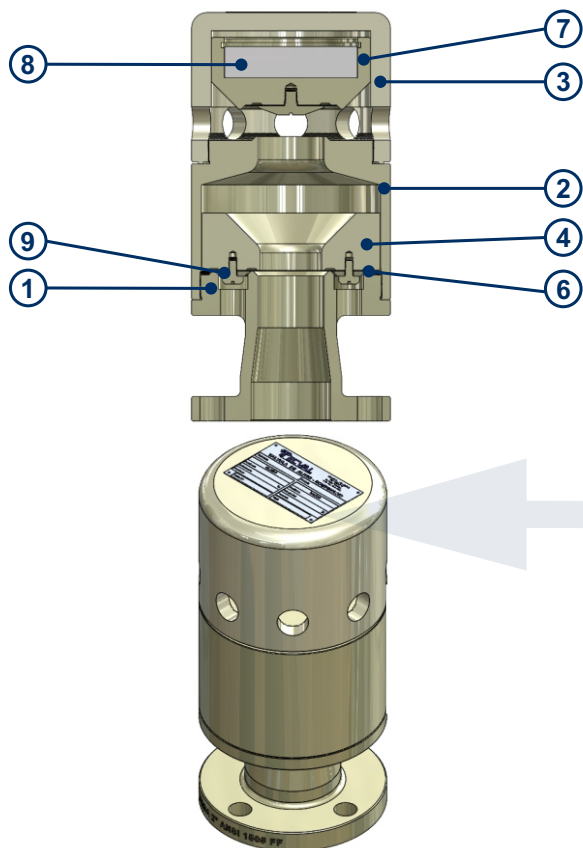

Item	Cant	Descripción	Material
1	1	Conector	Empack
2	1	Cuerpo	Empack
3	1	Guía de desfogue Superior	Empack
4	1	Porta Sello en Alivio	Empack
5	1	Sello Principal en Vacío	Teflón
6	1	Sello Principal en Alivio	Teflón
7	1	Porta Sello Superior	Empack
8	1	Contrapeso en Vacío	Inoxidable
9	1	Anillo Sello en Alivio	Inoxidable

Instalación

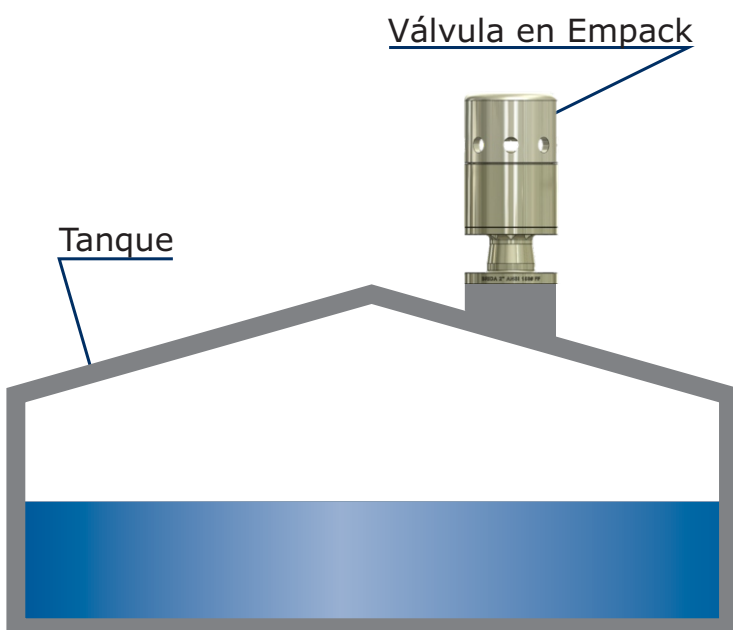

Antes de instalar la válvula en sitio se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La válvula debe estar conectada directamente al espacio del vapor y no estar obstruida por el líquido contenido en el tanque.
- Cualquier válvula de corte instalada entre el tanque y la válvula de presión vacío debe ser de puerto completo, de tal forma que no genere turbulencia y minimice la pérdida de presión.
- La válvula de corte o aislamiento, no debe ser de menor tamaño que de la válvula de presión y vacío.
- La válvula deberá estar conectada con su eje en forma vertical y el punto de descarga y orientación debe prevenir la acumulación de vapores inflamables a nivel o a espacios cerrados.