

VÁLVULA DE ALIVIO DE BAJA PRESIÓN 1255



Descripción


La Válvula de Alivio de baja presión 1255, previene el exceso de presión en tanques de almacenamiento causado por el efecto térmico o el llenado del recipiente respectivamente. Es actuada por pesos lo que permite una apertura instantánea una vez se alcance la presión de set.

Su diseño permite conducir los vapores o gases aliviados por la Válvula para descargarlos en un lugar determinado y seguro. Fabricada completamente en acero inoxidable con sello metal-metal o teflón, haciendola compatible con gran variedad de fluidos.

Tamaño: 2" ANSI 150#.*
Presión de Set: 0.5-3 psig.*
Conexión: ANSI 150# RF.*
Temperatura: 80° C.*


**Disponible en diferentes tamaños y condiciones de operación que varían según su aplicación. Para mayor información contactenos: mercadeo@tecvalsas.com*

Dimensiones

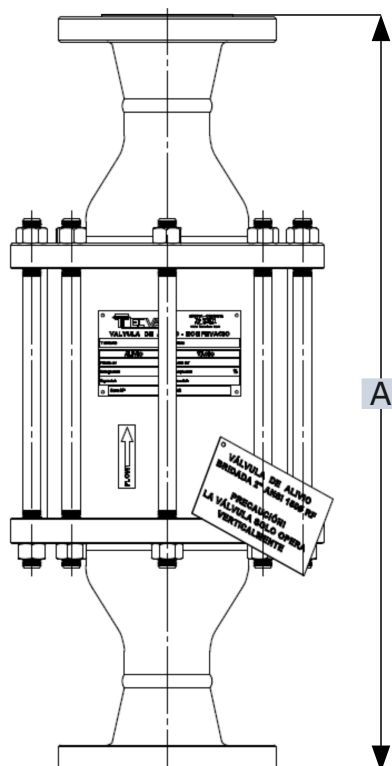


Item	Dimensiones	
	mm	in
A	533	20,9

Materiales de Construcción

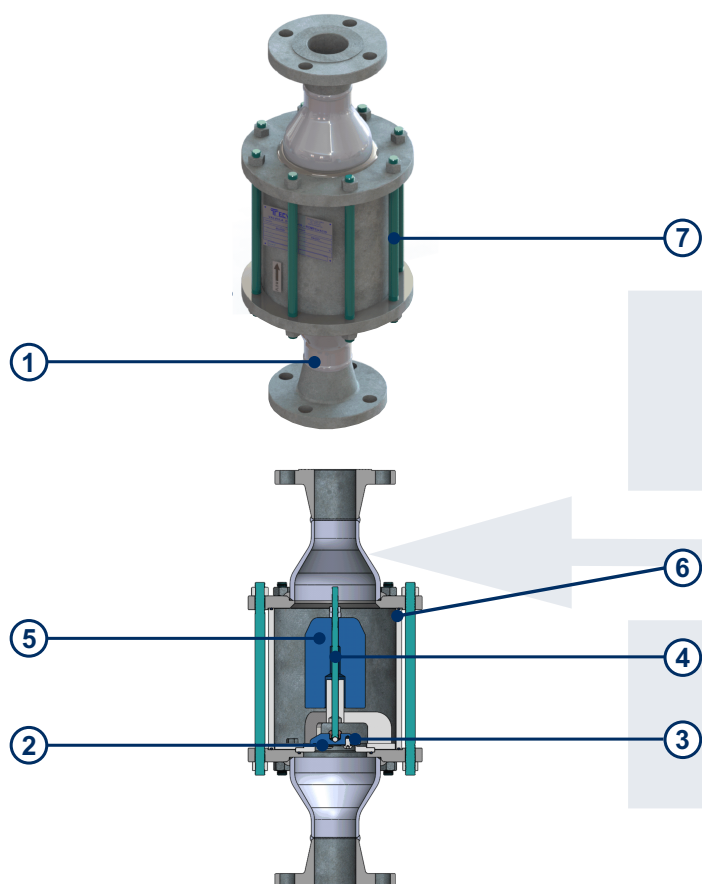

Item	Cant	Descripción	Material
1	1	Subensamble Cuerpo	Acero Inoxidable
2	1	Sello Principal	Teflón
3	1	Porta Sello	Acero Inoxidable
4	1	Vástago	Acero Inoxidable
5	1	Contra Peso	Teflón
6	1	Cuerpo Exterior	Tubo Inoxidable
7	8	Tensor	Acero Inoxidable

Instalación

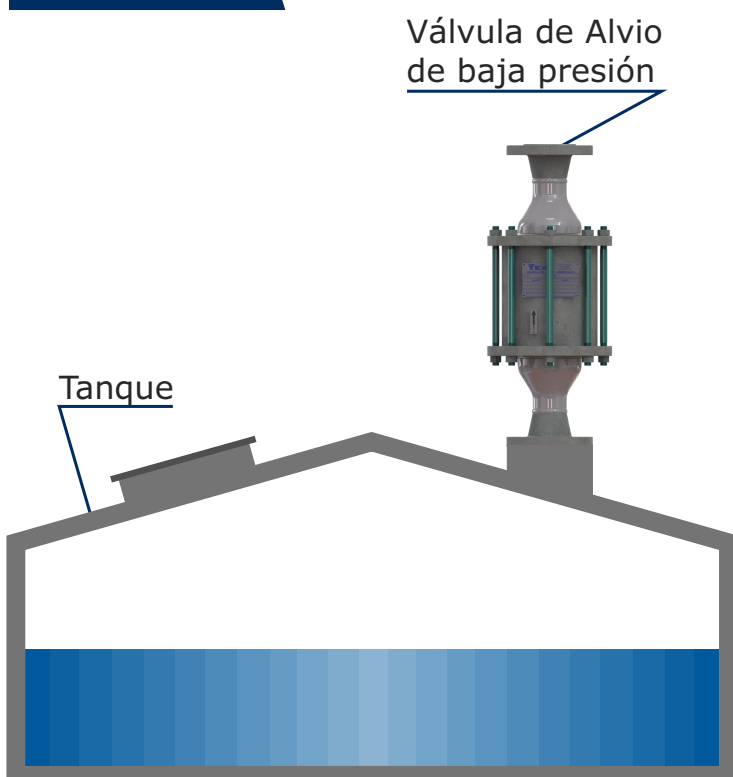

La Válvula de Alivio de baja presión 1255 siempre se debe instalar en posición vertical, la boquilla de conexión del recipiente debe ser de igual diámetro que la conexión de la Válvula y no tener elementos que restrinjan el flujo.