

VÁLVULA DE VENTEO 1291



Descripción


La Válvula de Venteo 1291, previene el exceso de presión en tanques de almacenamiento o sistemas de tratamiento de aguas causado por el efecto térmico o el llenado del recipiente respectivamente. Es actuada por pesos lo que permite una apertura instantánea una vez se alcance la presión se set.

Fabricada en acero inoxidable, sello y sistema de guía en teflón, lo que la hace compatible con gran variedad de fluidos.

Tamaño: 20".*
Presión de Set: 1"-10 inch H₂O.*
Conexión: 20", ANSI 150# FF.*
Temperatura: 100° C.*
Medio: Gases y vapor.*

**Disponible en diferentes tamaños y condiciones de operación que varían según su aplicación. Para mayor información contactenos: mercadeo@tecvalsas.com*

Dimensiones

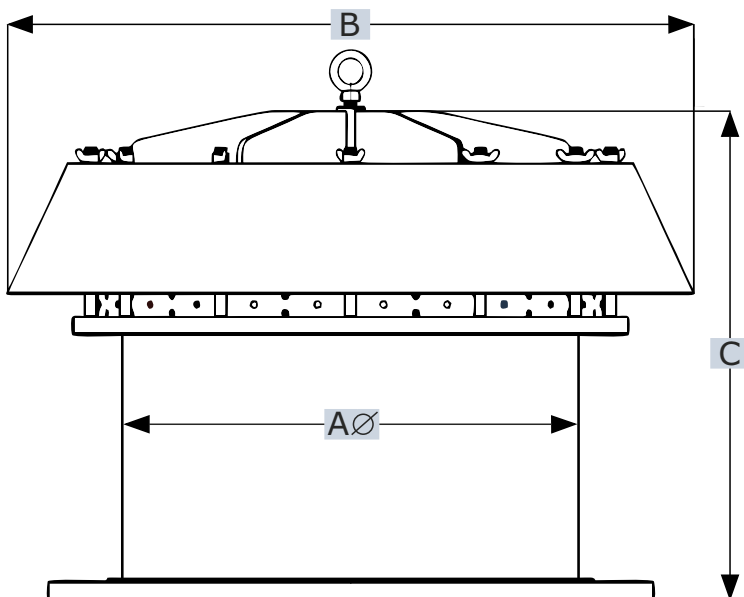


Item	Dimensiones	
	mm	in
A	508	20

Item	Dimensiones	
	mm	in
B	793	31.2


Item	Dimensiones	
	mm	in
C	569	22.4

Materiales de Construcción

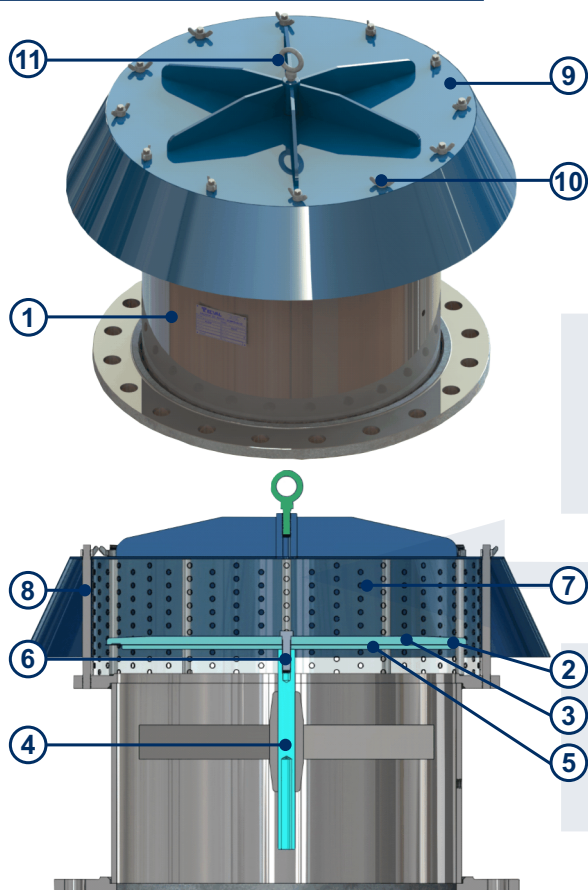

Item	Cant	Descripción	Material
1	1	Cuerpo Bridado	Acero Inoxidable
2	2	Sello Principal	Teflón
3	1	Porta Sello	Teflón
4	1	Guía Sello Principal	Teflón
5	1	Disco Soporte Sello	Teflón
6	1	Tornillo	Acero Inoxidable
7	1	Malla Anti-partículas	Acero Inoxidable
8	Var.	Tensor	Acero Inoxidable
9	1	Caperuza	Acero Inoxidable
10	Var.	Tuerca Mariposa	Acero Inoxidable
11	1	Cancamo	Acero Inoxidable

Instalación

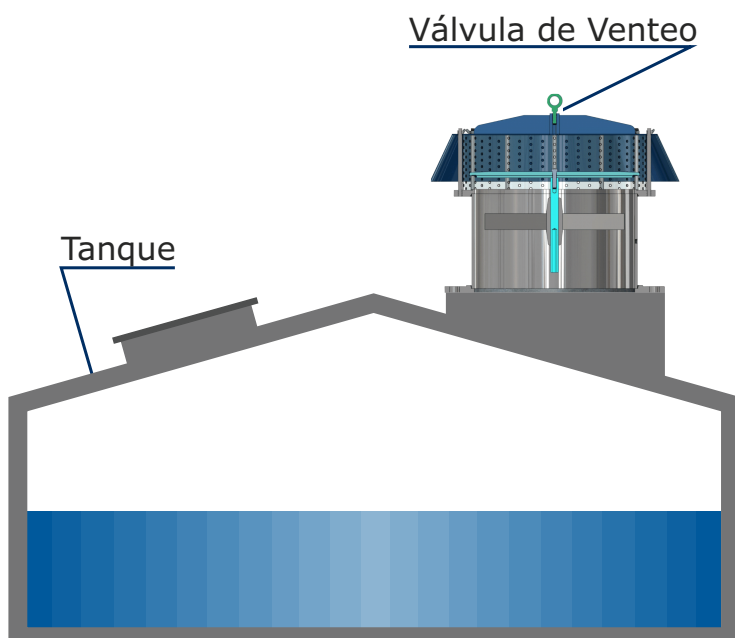

La Válvula de Venteo 1291 siempre se debe instalar en posición vertical, la boquilla de conexión del recipiente debe ser de igual diámetro que la conexión de la Válvula y no tener elementos que restrinjan el flujo.